

WMF 9000 F

風味豊かなフィルターコーヒーの
大規模供給。

目次

4
WMF 9000 F

6
特長と技術革新

20
テクニカルデータ概要

22
カスタマーサービス

24
アクセサリ機器

26
WMF PhotoSimuアプリ

28
お問い合わせ

WMF 9000 F

風味豊かなフィルターコーヒーの
大規模供給。

「私は、大量の上質なコーヒーを短時間で簡単に淹れることができる、完全に自動化されたコーヒーマシンが必要です。WMF 9000 Fは量と品質を両立させています。私にとって完璧なパートナーです。」

お客様の目標が、要求の厳しい会議室のビジネス関係者たちに風味豊かなフィルターコーヒーを提供することである場合、または大人数のホテルの宿泊客が朝食時にセルフサービスでいつでも淹れたてのコーヒーを飲めるようにする場合のいずれであっても、WMF 9000 Fはお客様のニーズをすばやく確実に満たすことができます。お客様がお選びになるバージョンによって、このスリムでありながら強力なマシンは、一体型の貯蔵タンクから1時間あたり500杯の香り高いフィルターコーヒーを提供するか（内蔵タンク式モデルの場合）、または大量抽出用アームから外付けの保温容器に1時間あたり100L抽出できます（外付けタンク式モデルの場合）。大量抽出用ブリューイングアームによる抽出では、抽出プロセスが最適化され、均一な濃度の高品質のフィルターコーヒーを非常に短時間で提供できます。どちらのバージョンも、伸縮型ポットブリューイングアームで最大2.8Lのポットに淹れたてのフィルターコーヒーを注ぐことができます。最大限の柔軟性と制御により、10インチのカラータッチパネルのインタラクティブなメニューで、抽出量とポスト抽出量の両方を設定できます。つまり、WMF 9000 Fは、お好みの方法で必要なときに高速で風味豊かなフィルターコーヒーを提供するための理想的なソリューションです。



特長と技術革新

WMFのお客様にとっては
未来が基準。

2種類のバージョンで提供するWMF 9000 Fは、大規模なケータリングであれ、セルフサービスの使用環境であれ、質の高いフィルターコーヒーの大量供給に必要なすべての高度な機能を備えています。

WMF 9000 F自動フィルターコーヒーマシンは、高い性能で高品質のコーヒーを供給し、しかも操作は簡単。2種類のバージョンのそれぞれに各種の革新的な機能があり、大規模なケータリングや、セルフサービスの飲み物を大量に提供するニーズを満たします。この完全自動フィルターコーヒーマシンは、どちらのバージョンも、WMFならではの上質の材料、高度な技術、耐久性に優れた構造を誇り、収益性の高いサービスを長年にわたって安心してご利用いただけます。



WMF 9000 F（外付けタンク式）

1. 大量抽出用ブリューイングアーム
2. 2つのコーヒーパウダーホッパー
3. 熱湯の供給口
4. ポットブリューイングアーム

WMF 9000 F（内蔵タンク式）

1. 内蔵タンク
2. コーヒーの抽出口
3. 熱湯の供給口
4. ポットブリューイングアーム



パフォーマンス

質の高いコーヒー体験を提供



伸縮型ポットブリューイングアーム

ポットブリューイングアームを使用する場合、コーヒーは外に置いたポットやサーバーに直接抽出されます。ポットブリューイングアームは、最大2.8 リットルのポットに最適ですが、伸縮によって異なるサイズのポット（直径175 mm、高さ398 mmまで）にも抽出可能です。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

高容量抽出ユニット

高容量抽出ユニットは大量供給機能と容易なアクセス性を兼ね備えています。最大200gの大容量抽出チャンバーにより、非常に簡単に高いパフォーマンスを確保できます。また、すべての保守部品に簡単にアクセスできる設計になっています。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

熱湯ボイラー

WMF 9000 Fの高品質な熱湯ボイラーの容量は、6.5Lです。メンテナンス時に技術者が簡単に開けるように設計されています。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

WMF 9000 F（外付けタンク式）



大量抽出用ブリューイングアーム

ブリューイングアームは、自動抽出機能により、1～5Lの単位で予熱した外付けタンクにコーヒーを抽出します。抽出量は、タンクのサイズに応じて最大5Lです。

1時間あたり100Lを供給

大規模ケータリングのニーズに応え、このバージョンのWMF 9000 Fは、1時間あたり最大100Lを自動抽出機能によって外付けタンクに供給します。これは、大量のコーヒーを消費する場所に特に適した機能です。

WMF 9000 F（内蔵タンク式）



一体型タンク

本体一体型の4Lタンクには、最大抽出量の設定に応じて1、2、4Lを保存できるため、供給が途切れることはありません。最長保存時間や、タンクが空になったときに自動的に抽出後処理を開始するかどうかも設定可能です。

大型コーヒーパウダーホッパー

大型の施錠可能なコンテナには標準で2.5kgのコーヒーパウダーを収容できます。また、オプションとして最大3.8kgの容量に拡張できます。

1時間あたり最大500杯

内蔵タンク式のWMF 9000 Fは、1時間あたり最大50Lまたは500杯の抽出量です。お客様を長時間待たせることがありません。

1～4Lの一括抽出

WMF 9000 F（内蔵タンク式）では、1～4Lの間で香り高いフィルターコーヒーを一括抽出することができます。

多様性

使い方はお客様次第



他のコーヒータイプ用のマニュアル投入口

多彩な選択肢という利点を提供するには、ノンカフェインのフィルターコーヒーなど、最大180 gの他のコーヒータイプをマニュアル投入口から投入できます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。



熱湯の供給口

パネルのすぐ下には、ティーポットに少量の熱湯が必要な場合などに備え、効率的に熱湯を供給する便利な注ぎ口があります。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

WMF 9000 F（外付けタンク式）

2つのコーヒーパウダーホッパー

2.5 kgのホッパーが2つあるため、レギュラーとノンカフェインなど、2種類のコーヒーパウダーを提供することが可能です。1種類だけ使用する場合は、供給量が2倍になるため、特にピーク時には便利です。



WMF 9000 F（内蔵タンク式）



1杯分のカップまたは少量用ポットのコーヒー投入

パネル下のコーヒー抽出口からは、カップ単位またはポット単位で、内蔵タンクから簡単にフィルターコーヒーを供給することができます。このモデルでは、熱湯供給口がコーヒー抽出口の右側にあります。

品質

安定的な高品質のための設計



水圧のエラーの検出

水圧のエラーの可能性を自動的に検出できるように、取水口の圧力と抽出の圧力の両方を圧力センサーによってモニタリングして、コーヒーの抽出に問題がないことを確認します。どちらのバージョンでもご利用いただけます。



スマート抽出機能

ポットブリューイングアームの使用時に利用できます。このインテリジェント機能では、コーヒーパウダーと熱湯の接触時間を長くして、コーヒーの高い品質を維持しながら同じコーヒーパウダーからより大量の飲料を作ります。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

インテリジェントな診断ツール

WMF 9000 Fは診断ツールが内蔵され、短時間で主要な抽出機能の設定値のチェックや故障の診断が可能です。問題を解決するために、いつでもWMFの保守技術者に依頼できます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

WMF 9000 F（内蔵タンク式）

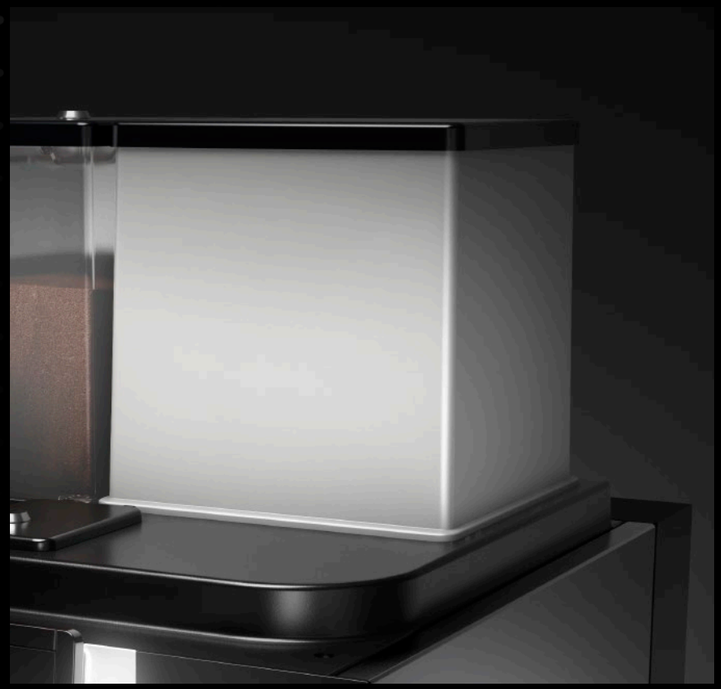

ステンレススチール製内面のタンク

一体型の4Lのタンクの内面は高品質のステンレス製です。衛生面とコーヒーが最適な温度を維持する時間の長さの両方を最高の状態にします。

最長保存時間をユーザー定義可能

内蔵タンクにコーヒーをキープする最長時間（最大240 分）を設定し、その時間を過ぎたコーヒーは廃棄します。これにより、コーヒーが古くならず、常に新鮮で美味しいコーヒーを供給できます。

使いやすさ

必要な機能はすべて指1本で操作

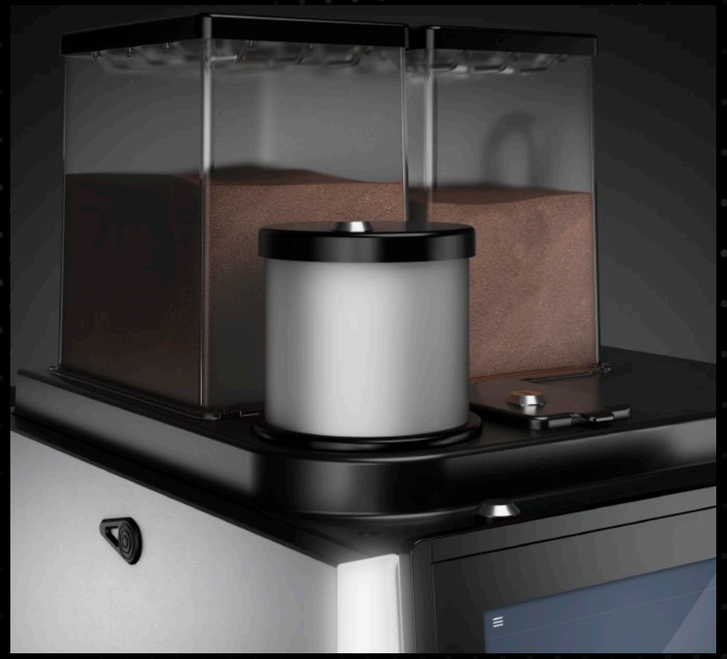

グラニュレートディスペンサー

WMF 9000 Fには、HACCPに準拠した自動クリーニングプロセスで使用するグラニュレートを保管するためのグラニュレートディスペンサーが組み込まれています。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

タイマー機能

WMF 9000 Fでは電源のオンとオフの時間を設定できます。また、必要なときにいつでも特定の機能や飲料を有効および無効にできます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

コーヒーカスの台下排出

使用済みのコーヒーカスは、湿式処理の原則に従い、排水に直接廃棄されるか、または、カウンターの下に個別に設置したパウダーセパレーターに排出されます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。



10インチのカラータッチパネル

インタラクティブな10インチのカラータッチパネルでは、わかりやすいメニューから各種の機能にアクセス可能です。大きな飲料ボタンでは日常的な操作をスピーディーに実行し、カスタマイズ可能なツールバーではプリセットオプションを簡単に選択できます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

施錠と着脱が可能なコーヒー豆ホッパー

WMF 9000 Fの大型コーヒーパウダーホッパーは、施錠状態にして貴重な中身を安全に保存できます。また、充填やクリーニングを容易にするために取り外すこともできます。マシンの内側へのアクセスも、施錠可能なフロントパネルによって保護されます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

清潔感のある外観

利便性を高めるため、WMF 9000 Fのインタラクティブなカラータッチパネルは、誤動作を防止してクリーニングしやすいように、一時的にスイッチオフまたはロック状態にできます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

簡単な自動クリーニング

この自動フィルターコーヒーマシンのクリーニングは、クリーニンググラニュレートディスペンサーを使用して、自動で効率的に実行されます。HACCPにも準拠しています。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

視覚的な通知

WMF 9000 FのカラーサイドパネルはLEDライトによるイルミネーション付きです。周囲の雰囲気に合わせて調整できます。また、補充のタイミングなど、処置が必要な場合にパネルが点滅します。このようなシンプルな機能で、遠くからでもオペレーターの注意を引くことができます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

カスタマイズ

コーヒーマシンをお客様のビジネスに合わせて調整



ブランディング

WMF 9000 Fはお客様の特殊なニーズに対応できます。たとえば、パネルのメニュー画面にお客様のロゴを表示することができます。どちらのバージョンでもご利用いただけます。

WMF 9000 F（外付けタンク式）

最大100Lのポストブリューイング機能

大規模なケータリングの特殊なニーズに対応する設計として、WMF 9000 F（外付けタンク式）では、1~5Lの間で香り高いフィルターコーヒーを一括抽出することができます。保温容器のポストブリューイング機能を使用して、ポスト抽出レベルを最大100Lまで設定できます。



WMF 9000 F（内蔵タンク式）



高速抽出

4リットルの内蔵タンクには、必要に応じて即座に抽出を開始する便利な高速抽出機能があります。抽出量を1、2、4L（最大）から選択し、バスで多くのお客様が到着したときなどにご利用ください。

セルフサービスの操作

マシンの多彩な抽出と供給のオプションとともに、直感的な操作コンセプトによってこのバージョンのWMF 9000 Fをセルフサービスの操作に理想的に適応させることができます。

広告

カラータッチパネルには、魅力的な広告や特別キャンペーンのお知らせを表示することができます。飲料を作る時間を有効に活用し、お客様の注意を引きましょう。

ベンディングマシンとの接続

互換性のあるベンディングマシンをWMF 9000 Fと簡単に接続して、セルフサービス環境で利用客による決済を容易にできます。

接続性

卓越したコーヒーとデジタルソリューションの融合

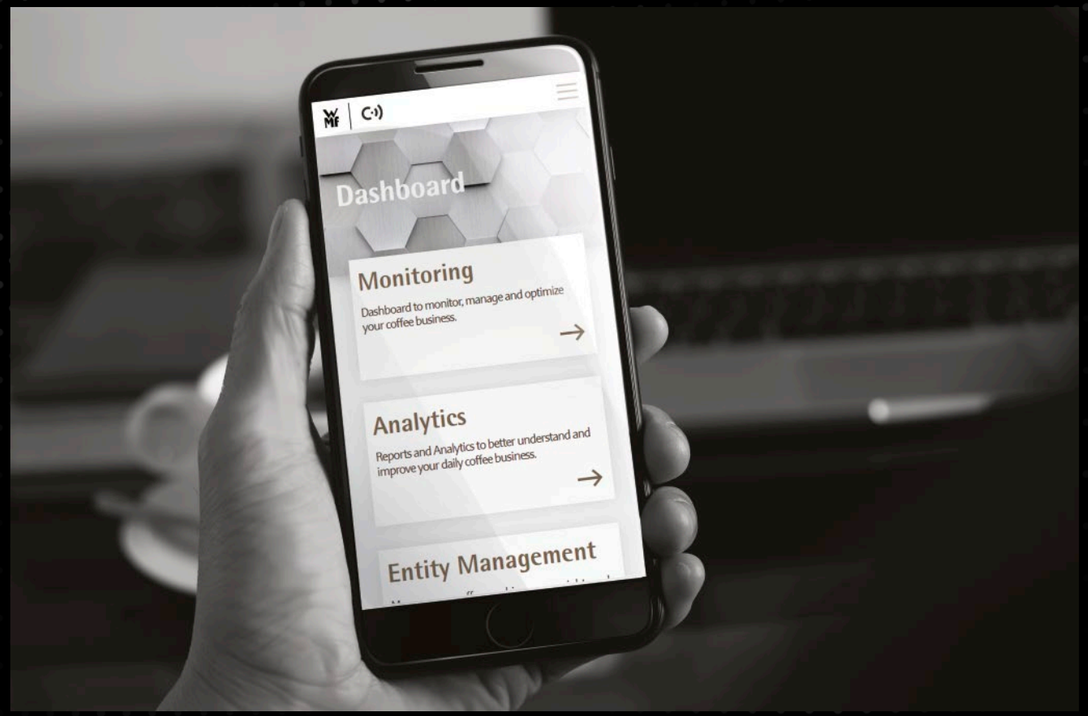

WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnectは、当社の先駆的なデジタルクラウドプラットフォームです。WMF CoffeeConnectはお使いのWMF 9000 Fやその他の接続されているマシンの可能性に変革をもたらします。ネットワークを経由してコーヒーマシンで有益なデータを提供したり指示を受け取ったりすることが可能になります。販売、オペレーション、消費状況、メンテナンスに関する情報の収集と分析によって、WMF CoffeeConnectで処理の最適化やサービスコストの削減が強化されます。しかしそれだけではありません。オフィスからマシンのパネルに広告や特別な提案を直接送信することによって、WMF CoffeeConnectを売上高の向上のために使用できます。WMF CoffeeConnectの基本機能は無料です。また、あらゆるニーズに合わせて設計されたさまざまなパッケージを通じて、管理、操作、ビジネスのパフォーマンスの分析やレポートを対象にした追加機能を利用できます。オーダーメイド型とセルフメイド型の分析のオプションにより、高度なビジネスインテリジェンスツールを使用してお客様のコーヒービジネスを詳細に把握できます。つまり、WMF CoffeeConnectは世界中に広がっているデジタル化を活用してビジネスの収益性をさらに高められるように支援できます。

データのセキュリティ

当社はお客様のビジネスの成功のためにデータが極めて重要であることを理解しています。このため、当社がWMF CoffeeConnect向けに開発したプラットフォームは、最先端のインフラの規格に従っています。当社のサービスは複数階層のITアーキテクチャによってサイバー犯罪から保護され、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。また、IoTの要件に対応した最新鋭のアイデンティティとアクセスの管理システムも導入し、データやシステムに対して多元的でロールベースのアクセスを提供します。





HACCP準拠

すべてのWMF業務用コーヒーマシンと同様に、WMF 9000 FはHACCP準拠のオペレーションに余裕を持って対応しています。たとえば、クリーニングの記録をダウンロードでき、全データのバックアップも実行可能です。また、ソフトウェアの更新もUSBメモリから行えます。

テクニカルデータ概要

必要な情報と数値









	WMF 9000 F（外付けタンク式）	WMF 9000 F（内蔵タンク式）
1日あたりの推奨平均供給量*	100L/時	500杯または50L/時
大量抽出	√	-
ポット抽出	√	√
一体型タンク	-	√
コーヒーパウダーホッパー	2.5 kg×2、3.8 kgまで拡張可能	2.5 kg×1、3.8 kgまで拡張可能
カップ単位でのコーヒー供給	-	√
熱湯の供給口	√	√
セルフサービスの操作	-	√
コーヒーカスの台下排出	√	√
グラニュレートディスペンサーによる自動クリーニング	√	√
LEDイルミネーション	√	√
定格消費電力/電源接続	8.5〜10.1 kW / 380〜415 V	8.5〜10.1 kW / 380〜415 Vまたは12.4〜14.7 kW / 380〜415 V
外寸 (幅 / 高さ** / 奥行)	450 / 782 / 605 mm	450 / 782 / 605 mm
水道	水道直結	水道直結
空重量	約65 kg	約65 kg
連続騒音レベル (LpA)***	70 dB(A) 未満	70 dB(A) 未満

* 抽出量は水道直結マシンを使用した場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日当たりの最高推奨抽出容量は、カタログに記載のサービスコンセプトに基づいています。ただし、上記の平均値は目安とお考えください。熟練したWMFのチームが、お客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお手伝いします。

** 高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。

*** オペレーティングスタッフのワークステーションにおけるA特性騒音レベルLpA（slow）とLpA（impulse）は、どの動作モードでも79 dB（A）未満です。5° dKH（硬度）を超える場合は、WMF浄水フィルターを使用する必要があります。

WMFサービス

世界中で認められた
素晴らしい品質

WMFは、お客様のビジネスを成功に導けるよう全力でお手伝いし、当社のマシンを余すことなくお使いいただけるよう様々なサービスソリューションを世界中のお客様にご提供しております。

どんな問題も、解決に導くソリューション
コーヒーは様々な環境で提供され、当社の顧客基盤は多様化しています。およそ100年もの経験をもつWMFは、お客様が直面する課題をほかの誰よりもよく理解しています。この豊富な経験をすべてのサービス設計の基礎としてソリューションを開発しています。

顧客満足

マシンの可用性
いつでも、お客様に
美味しいコーヒーをご提供。

コーヒーの品質
上質で常に一定の品質の
コーヒーをお客様に提供。

日々のオペレーション

操作スキル
マシンとスタッフが手を取り合い、
顧客満足を実現。

企業コンプライアンス
衛生、安全、セキュリティ、環境規制
に準拠。

ビジネスの成功

計画可能なメンテナンス費用
予期せぬ出費の発生防ぎ、安定した
事業継続に適正なレベルの費用計画
を立案可能。

投資いただく製品の保護
コーヒーマシンの耐用
期間を最大限に延長。

長期間耐久可能な信頼に値するパフォーマンス
WMFコーヒーマシンは高品質の製品であり、当社のサービスとご利用いただくことで長い耐用期間での稼働が可能になります。お客様のニーズを深く理解することで、個々のお客様のご要望に応えられる標準サービスパッケージとアドオンを開発しました。第一印象を作るチャンスは一度きりという事実が、当社設置サービスの設計にアイデアを吹き込み、お客様が成功に向けて正しく進められるサポートを実現しています。 WMFの予防メンテナンスにより、お使いのマシンが常に最適なパフォーマンスを発揮できるようにいたします。また、修理サービスが必要な際には、すぐにご対応いたします。

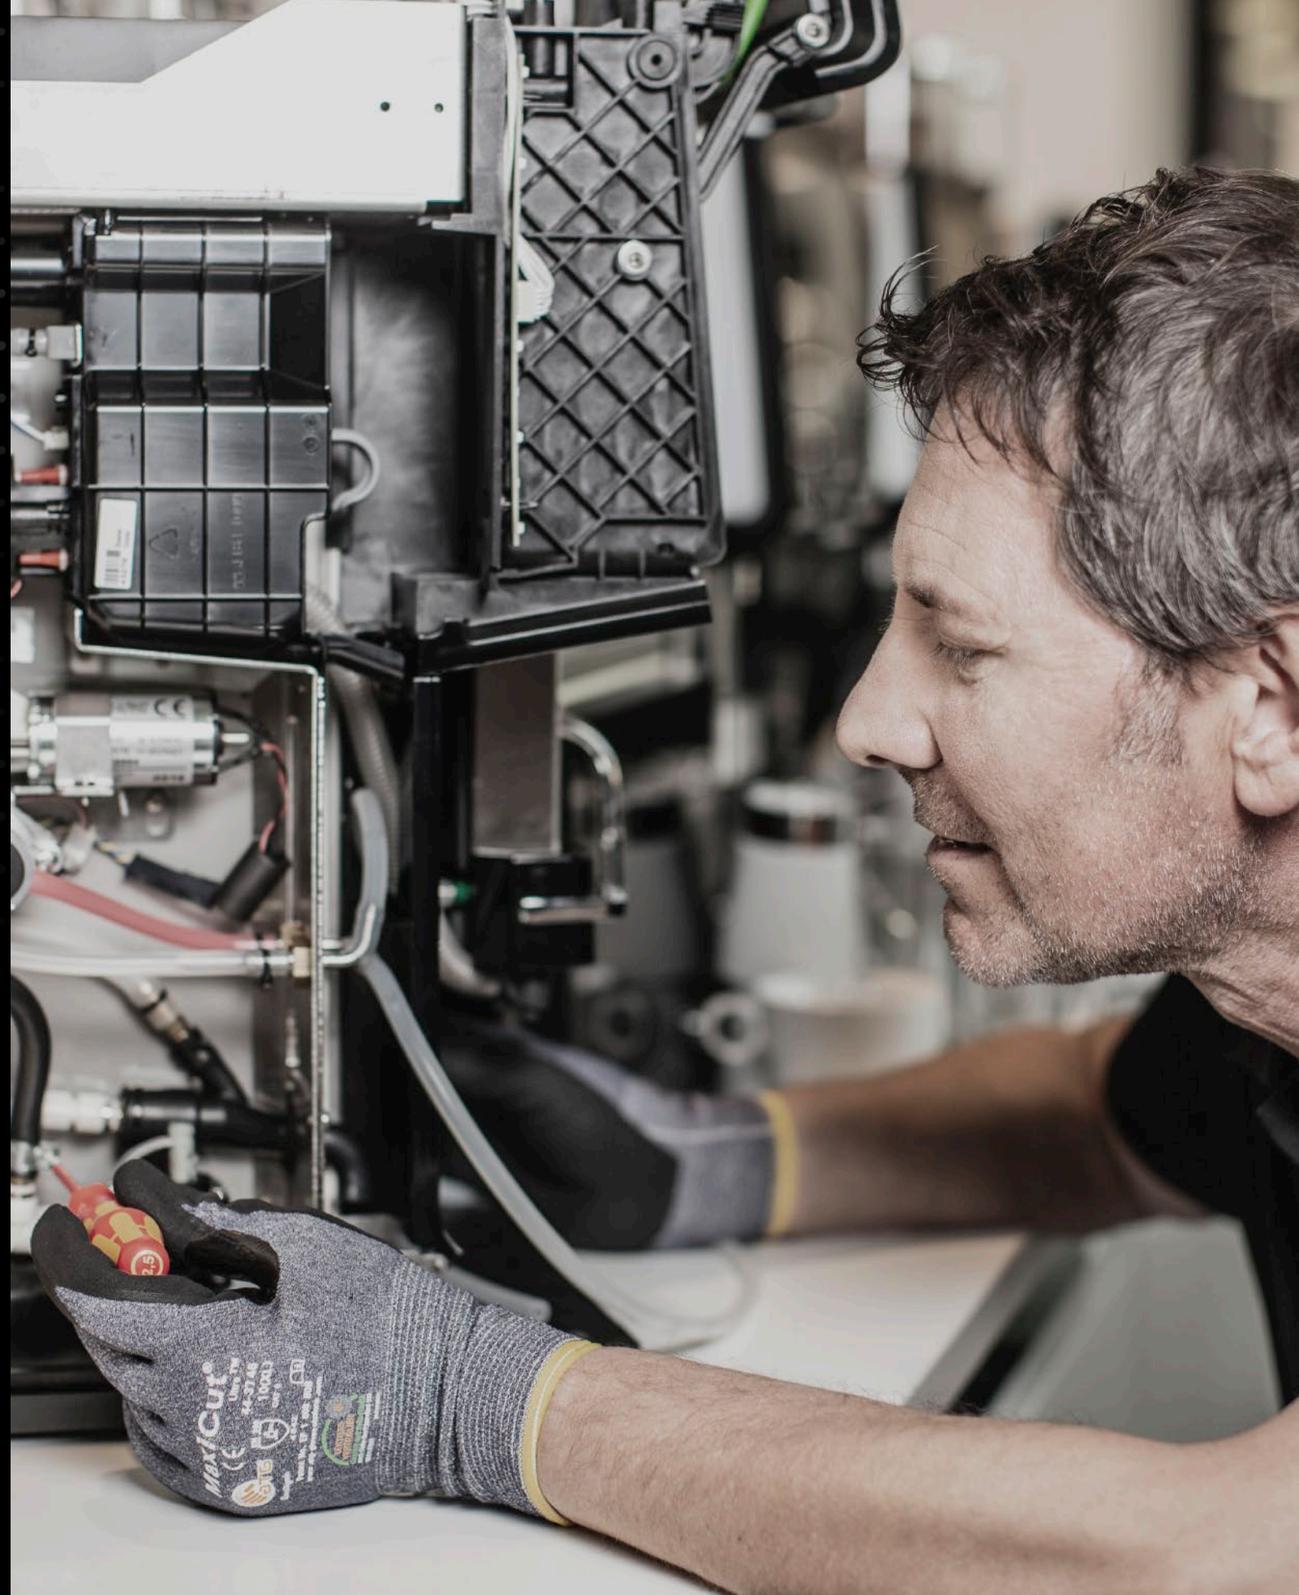

アクセサリ機器

長時間の保温を
印象的なスタイルで。

WMFの加熱式保温コンテナは調節可能なポストブリューイング機能を備えており、外観と機能の両面からWMF 9000 Fフィルターコーヒーマシンを完璧に補完します。

WMF 9000 F（外付けタンク式）と使用できる加熱式保温コンテナのラインナップとして、2.4Lの容量の保温ポット（ポットブリューイングアームから充填可能）と、20Lモデルおよび40Lモデルがあります（溶接の継ぎ目のない2層構造のステンレス、滴が漏れにくいステンレス製蛇口。アルミニウム製ケース付き一体型ゲージガラス）。ラインナップのそれぞれのコンテナは、長期間安心して使用できるように設計されています。各コンテナはフィルターコーヒーを約85°Cの温度で保温するように設計されています。







	保温コンテナ	加熱式保温コンテナ	加熱式保温コンテナ
ポストブリューイング機能	-	√	√
最大容量	2.4L	20L	40L
材質	外面：ステンレス、内面：ガラス	2層構造のステンレス、 溶接の継ぎ目なし	2層構造のステンレス、 溶接の継ぎ目なし
一体型ゲージガラス	√ プラスチック製ケース	√ アルミニウム製ケース	√ アルミニウム製ケース
滴の漏れにくい蛇口	√	√ ステンレススチール	√ ステンレススチール
保持温度	-	約85°C	約85°C
追加用の脚	-	√ 150 mm	√ 150 mm
空重量/満杯時重量	3.0 kg / 5.5 kg	11.2 kg / 31.2 kg	19 kg / 59 kg
対応マシン	WMF 9000 F（外付けタンク式） WMF 9000 F（内蔵タンク式）	WMF 9000 F（外付けタンク式）	WMF 9000 F（外付けタンク式）

WMF PhotoSimuアプリ

お客様のビジネスで
WMFコーヒーマシンを可視化。

WMF業務用コーヒーマシンがお客様のビジネス拠点でどのように見えるかを確認したくありませんか？WMF　PhotoSimuアプリでは、スマートフォンやタブレットを使用してお客様の選んだ製品構成がどのように見えるかを確認できます。アプリをダウンロードするだけで開始できます。

QRコードからアプリをダウンロードしたら、次のページの写真をマーカーとして使用するか、アプリからマーカーを印刷します。設置したい場所にマーカーを置き、お使いのデバイスでスキャンすると次に進むことができます。お使いのデバイスのディスプレイに2つの画像が表示されます。1つは本物そっくりのコーヒーマシンのプレビューです。もう1つはそのデザインと寸法を示しています。

iOS

Android



お問い合わせ

詳細について確認する



A

WMF Group GmbH（ドイツ）
Eberhardstrasse 35
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482
professional-coffeemachines@wmf-group.com
www.wmf-coffeemachines.com

B

WMF Austria（オーストリア）
Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

C

WMF in Switzerland（スイス）
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

D

SEB PROFESSIONAL BeLux BV（ベルギーおよびルクセンブルク）
Halfstraat 5_18
B-2630 Aartselaar | Belgium

+32 828 11 28
Belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E

SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.（スペイン）
Avda. Llano Castellano, 15
28034 Madrid I España

+34 91 3341216
Spain@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.es
www.wmf.com

F

SEB PROFESSIONAL UK（英国）
31 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100
UK@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com

G

SEB PROFESSIONAL France SARL（フランス）
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil

+33 1 49 80 80 10
France@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

H

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.（オランダ）
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam
Showroombezoek op afspraak
+31 20 480 80 85
Netherlands@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl

I

株式会社 SEB PROFESSIONAL（日本）
〒 104-0045
東京都 中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス13階

+81 3 3541 1941
Japan@seb-professional.com
www.wmf-japan.co.jp

J

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd.（上海）
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288
China@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

K

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean（ラテンアメリカおよびカリブ海）
Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 | Goicoechea, San Jose | Costa Rica

+506 7016 9885
LATAM@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

L

SEB PROFESSIONAL North America（北米）
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435
NorthAmerica@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.us.com

株式会社 SEB Professional（日本）
〒104-0045
東京都中央区築地 5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス13階
日本
電話：+81 81 (0) 3 6694 6531 （営業部）
FAX:　+81(0)3 3541 1963
Japan@seb-professional.com
www.wmf-japan.co.jp
www.wmf.com

WMF Professional Coffee Machines

本書の記載内容は、技術仕様の変更
記載情報の誤字、誤りにより変更されることがあります。

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com